


外壁の改修工法選定フロー図

本資料は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『建築改修工事監理指針 令和元年版』より抜粋し要約したものに、アサヒボンド工業㈱の該当する主な材料を列記したものである。


1. コンクリート打放し仕上げ外壁の改修工法選定フロー

(注：塗り仕上げを行う場合は、これらの工法で適切に処理した後に行う。その内容については、本資料では省略する。)

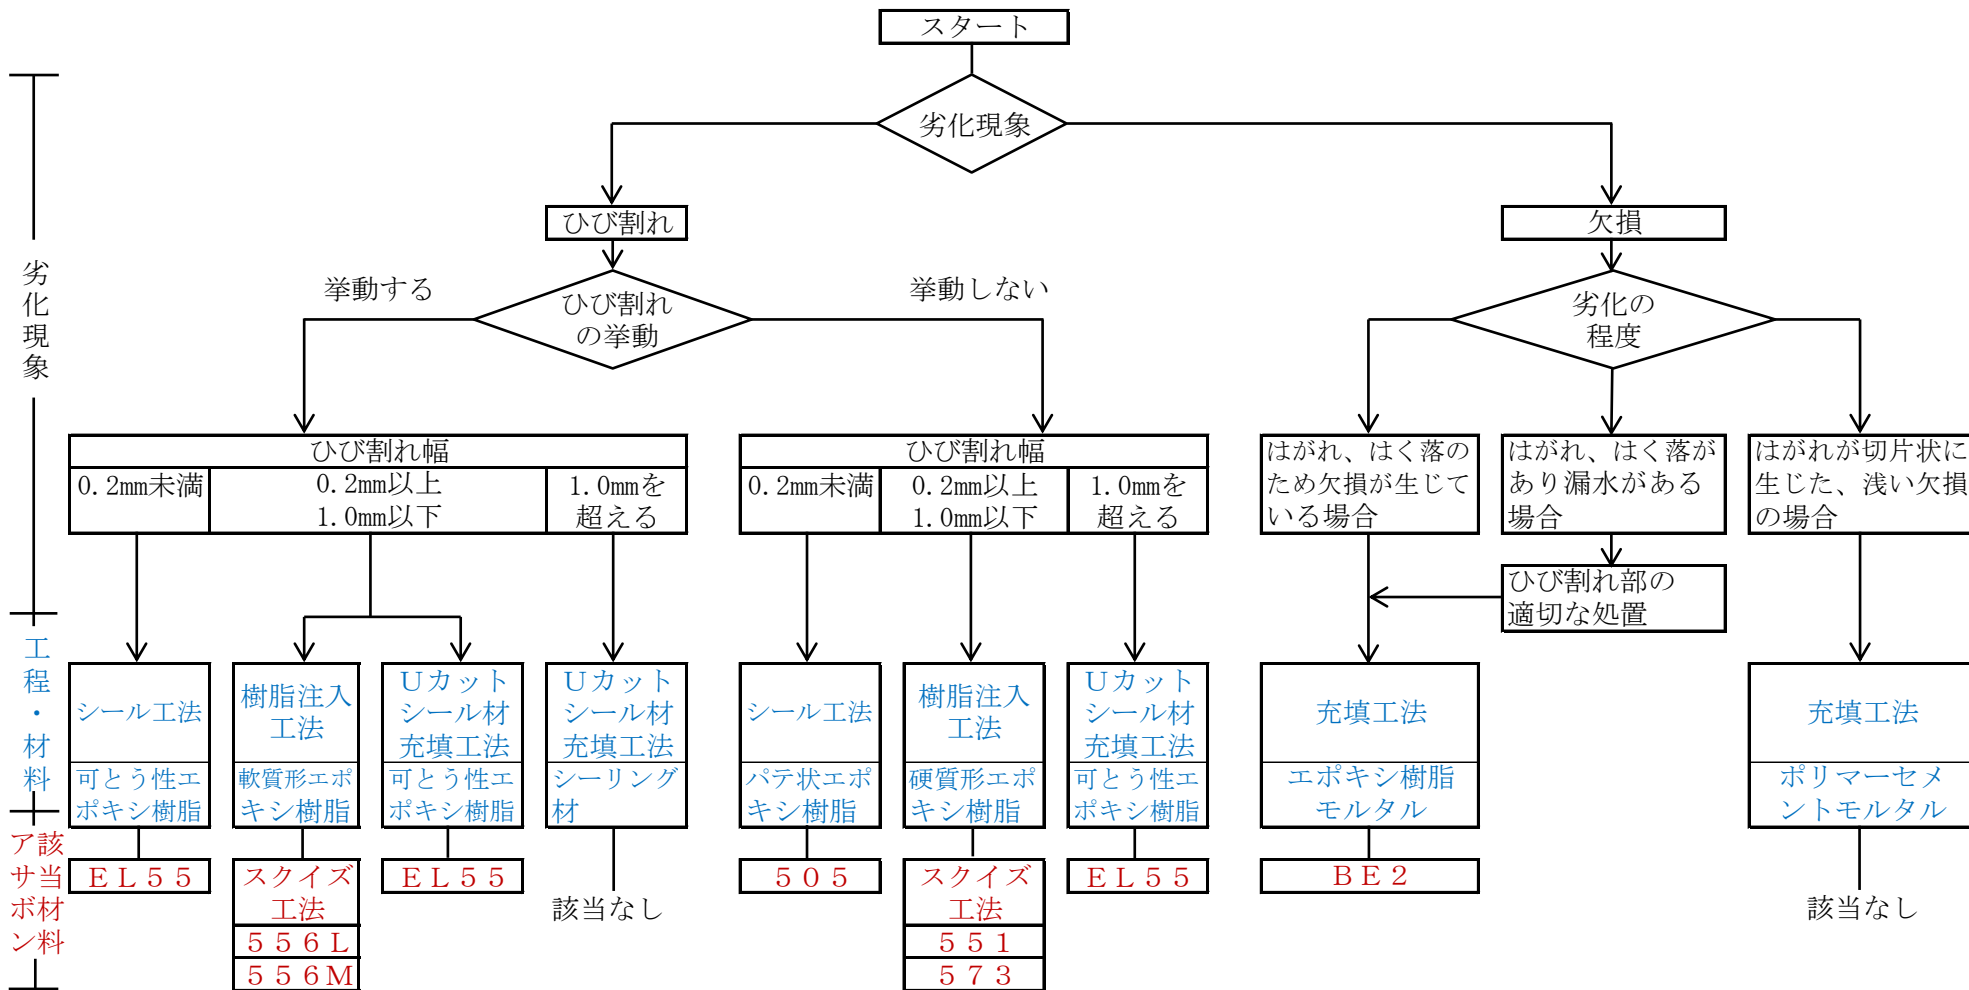

2. モルタル塗り仕上げ外壁の改修工法選定フロー

(注：塗り仕上げを行う場合は、これらの工法で適切に処理した後に行う。その内容については、本資料では省略する。)

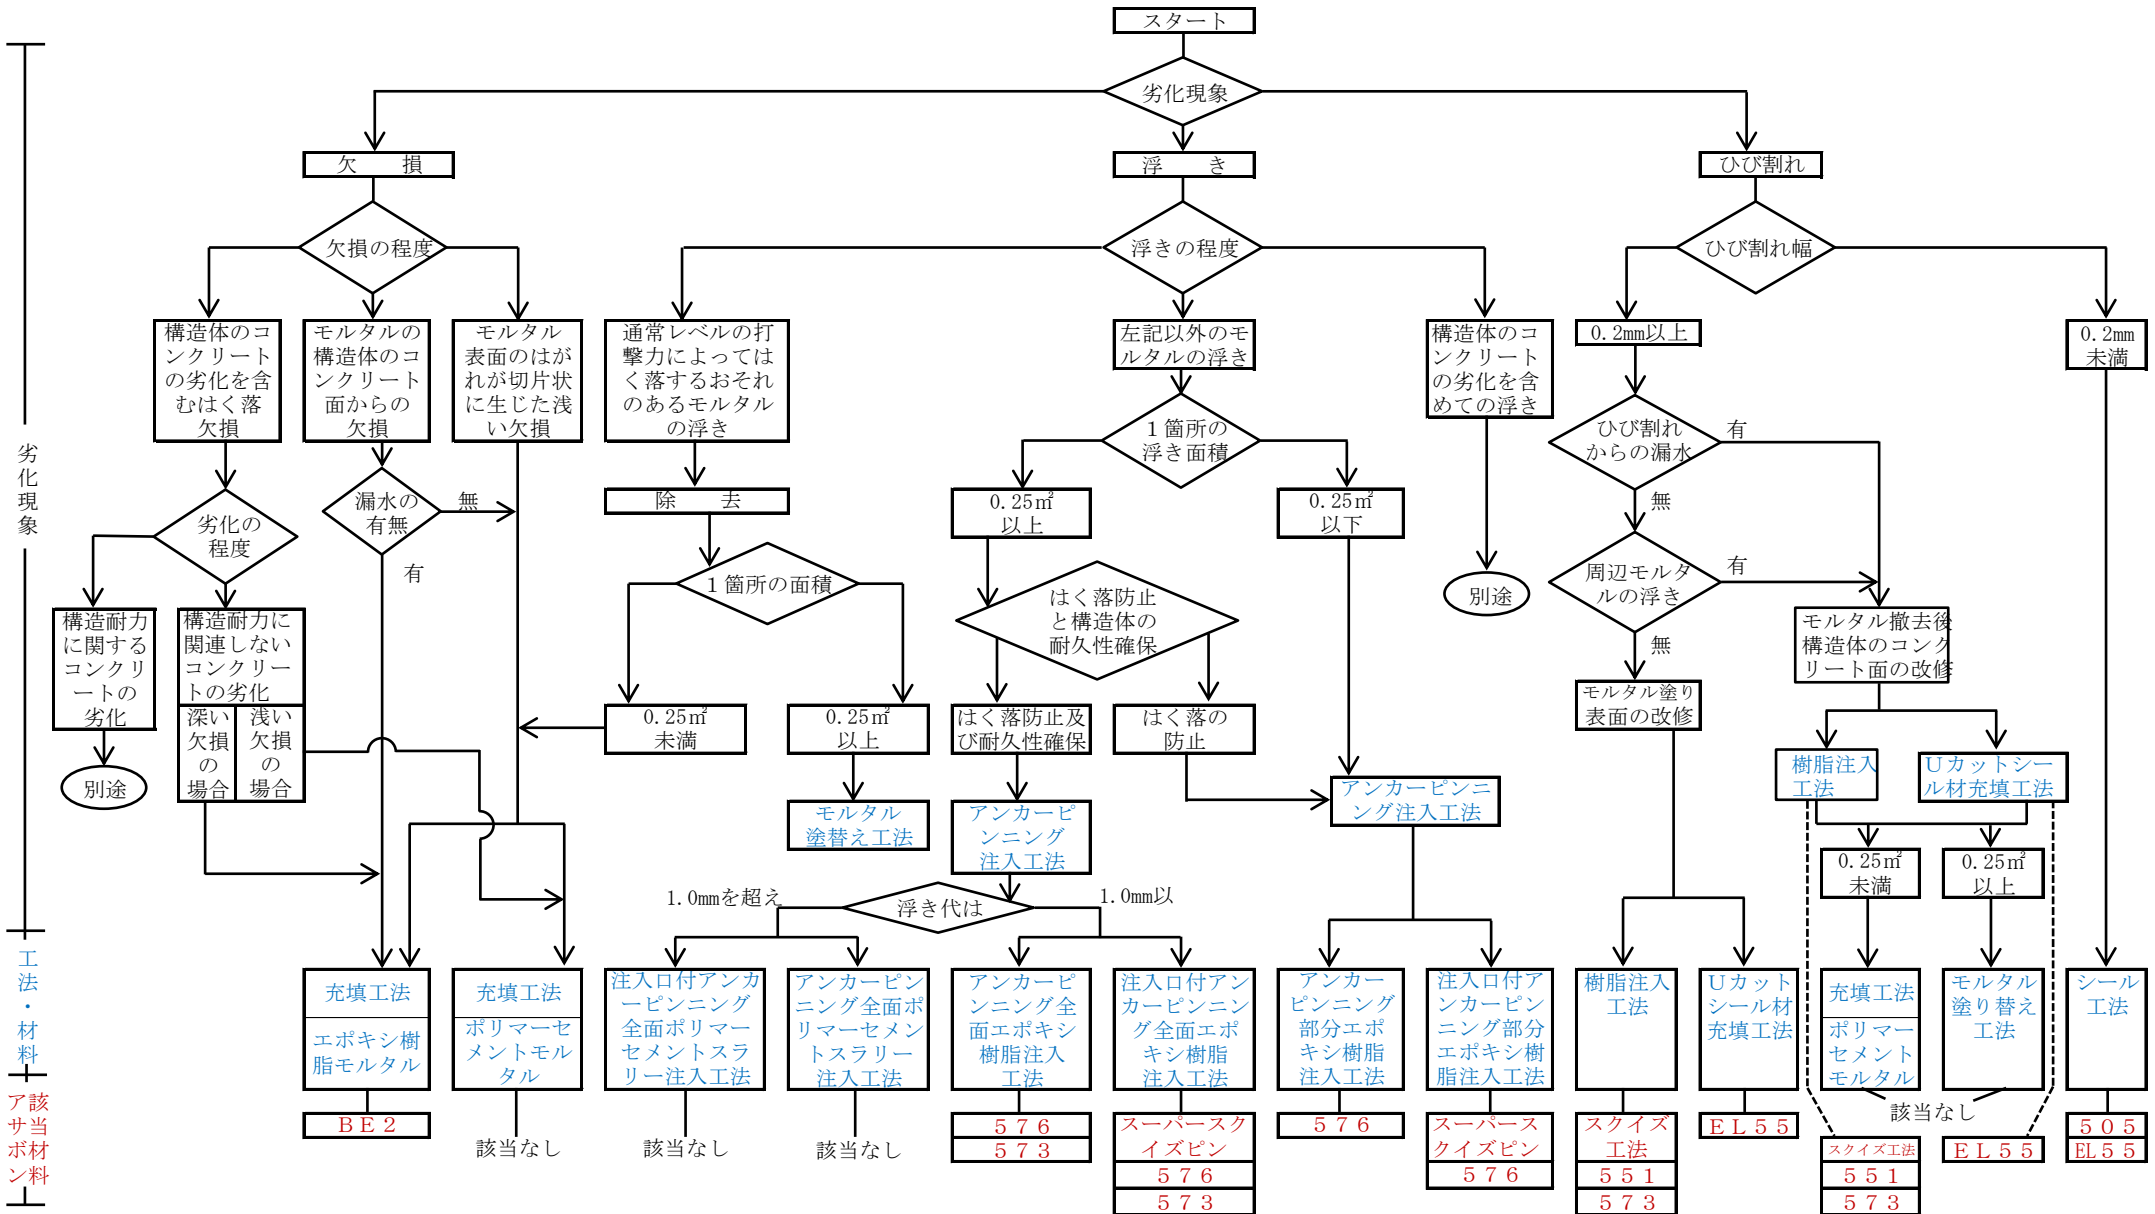


劣化現象

工法・材料

ア該当ボタ
ン料

3. タイル張り仕上げ外壁（手張り工法）の改修工法選定フロー

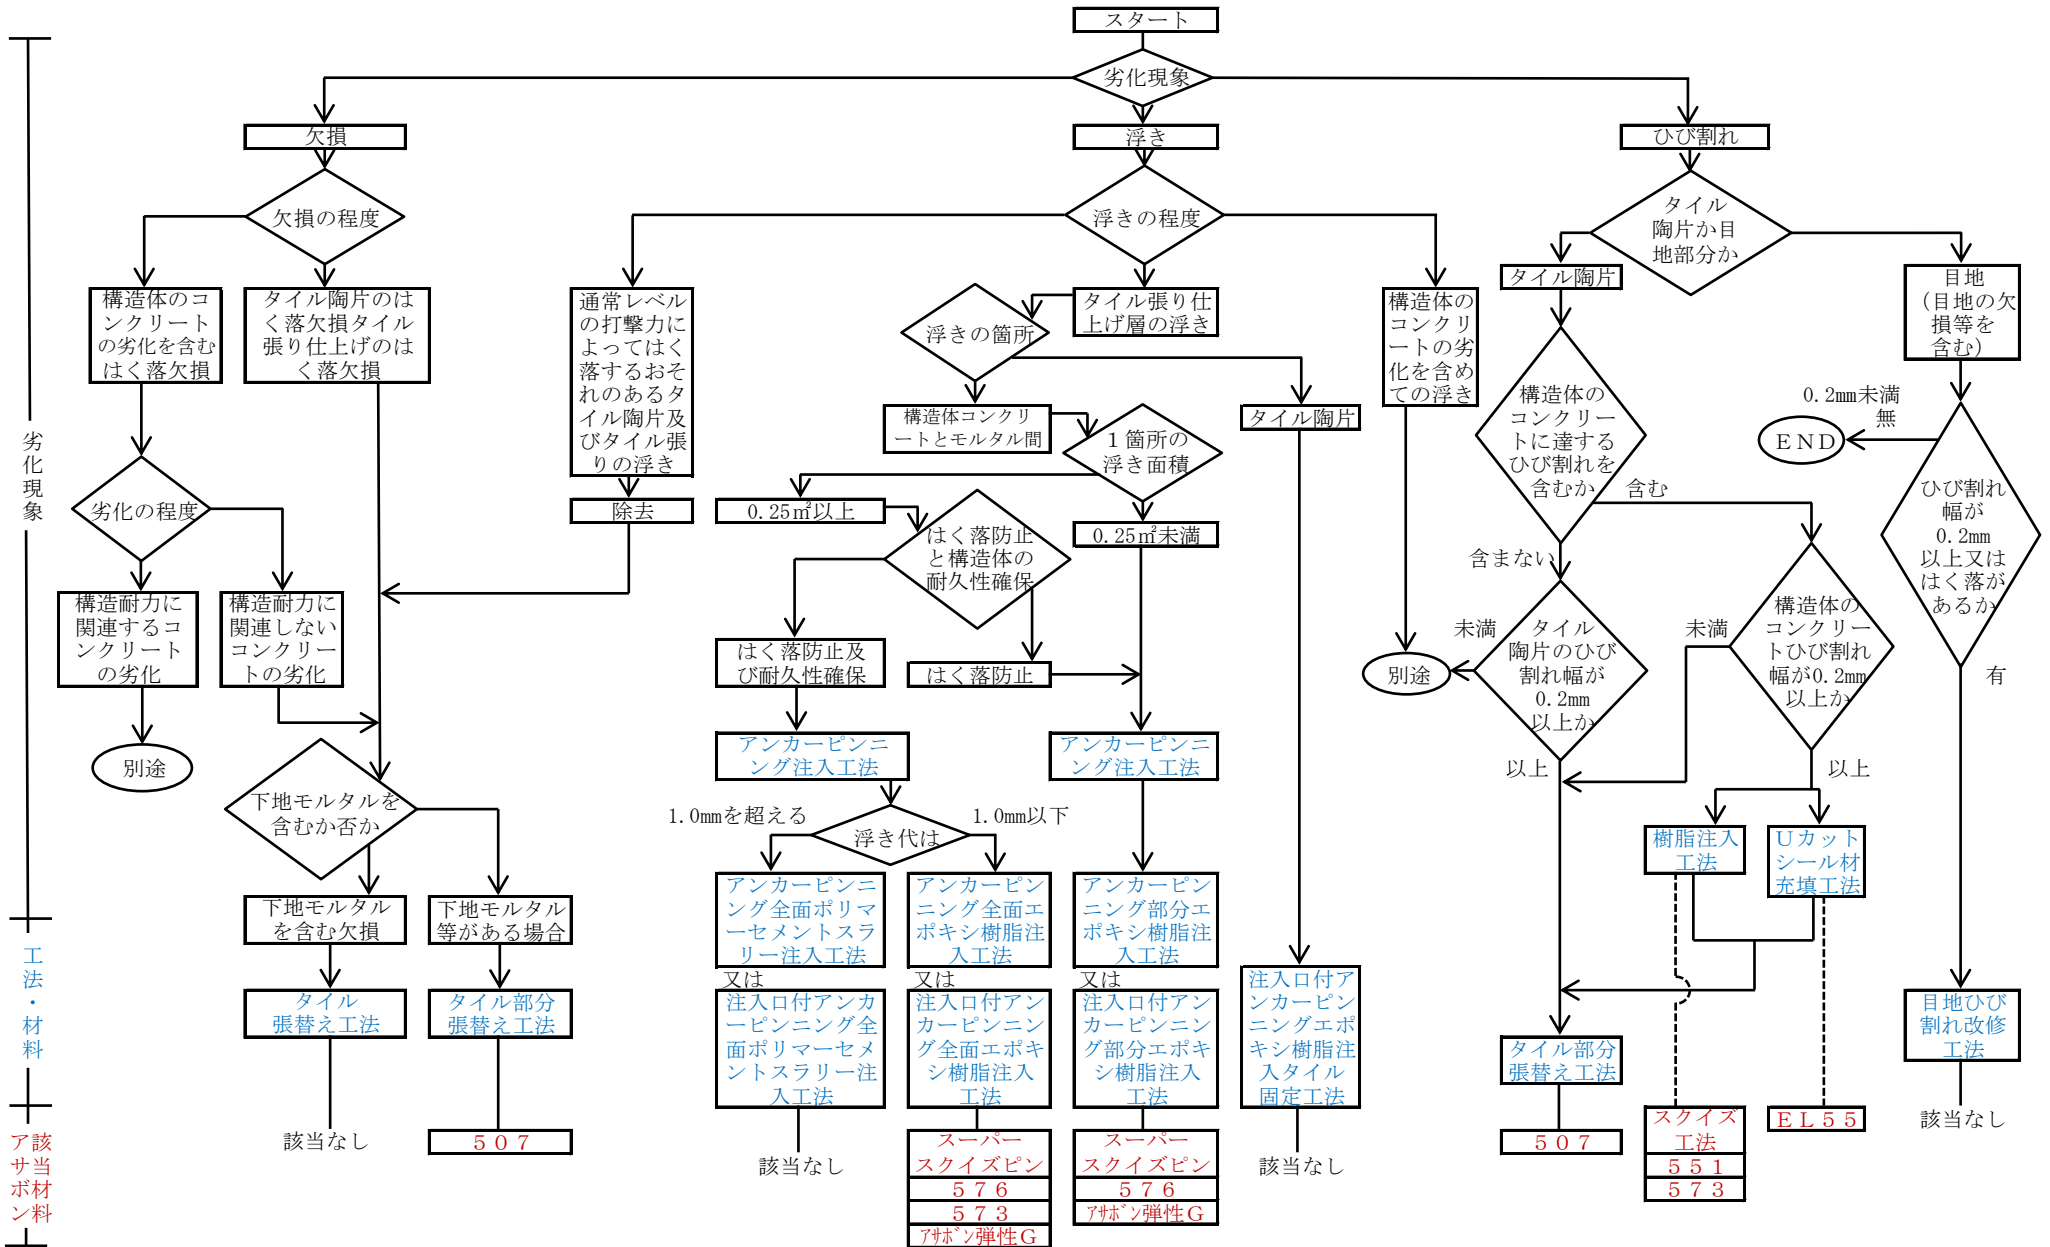

劣化現象

工法・材料

ア該当ボ材料

4. タイル張り仕上げ外壁（型枠先付け工法）の改修工法選定フロー

